

FAF2240-Fig.277

Плыны групы 2 / 2nd group fluids / Среды 2 групы

Ciśnienie / Pressure / Давление: PN 40

Temperatura / Temperature / Температурный режим: -20°C ÷ +200°C



Zawór zwrotny grzybkowy gwintowany

Threaded check valve

Клапан обратный муфтовый

Właściwości produktu / Product properties / Характеристика изделия			
Lp.	Nazwa części i materiał	Name of the part and material	Наименование части и материал
1	Korpus i pokrywa - żeliwo ciągliwe GGG 40	Body and cover - malleable cast iron GGG 40	Корпус, крышка – чугун ковкий GGG 40
2	Gniazdo, grzybek, sprężyna - stal nierdzewna SAE-304	Seat, poppet, spring - stainless steel SAE-304	Гнездо, поршень, пружина из нержавеющей стали SAE-304
3	Uszczelnienie - PTFE	Sealing - PTFE	Уплотнение - PTFE
4	Wszystkie części wewnętrzne - stal nierdzewna SAE-304	All internal parts made of stainless steel SAE-304	Все внутренние части из нержавеющей стали SAE-304

Zastosowanie:

Para, gaz, zimna i ciepła woda, systemy ciśnieniowe gorącej wody, każdy płyn bez kwasowości i zasadowości, sprężone powietrze etc.


Applications:

Steam, cold water, hot water pressure systems, liquids without acidic and alkaline properties, chemical liquids, compressed air and such.

Применение:

Пар, газ, холодная и горячая вода, системы горячей воды под давлением, любая не кислотная и не щелочная жидкость, сжатый воздух и т. д.

FAF2240-Fig.277

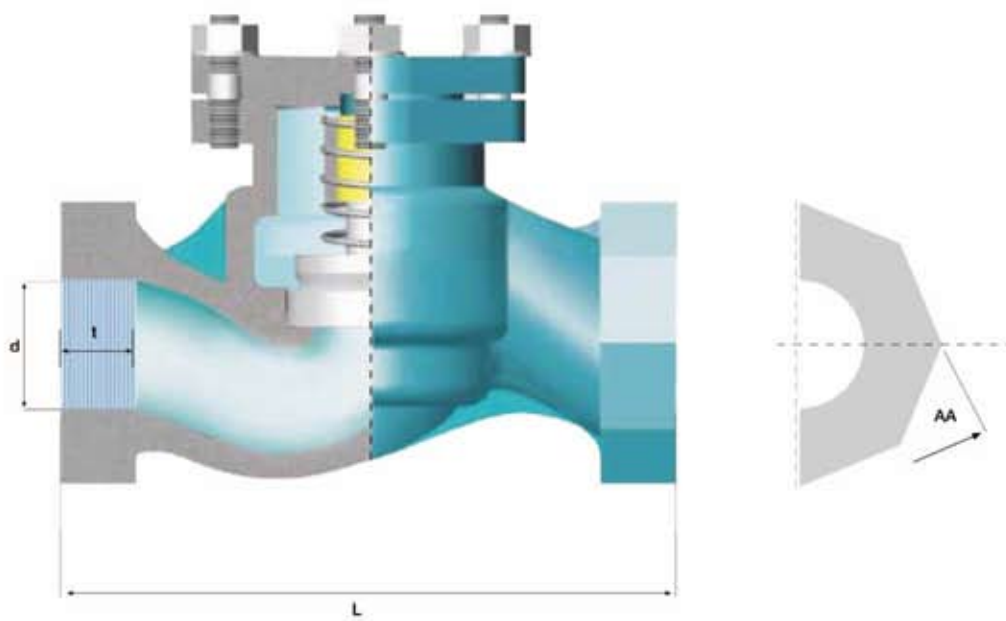

FAF2240

FAF2240

FAF2240

FAF2240

FAF2240

FAF2240

FAF2240

Tabela wymiarowa / Dimension chart / Таблица размеров						
DN	L	t	d	AA	Kv	Waga
mm	mm	mm	cale	mm	m ³ /h	kg
15	100	15,5	R 1/2"	36	3	1,36
20	120	16	R 3/4"	41	5,5	1,73
25	135	17	R 1"	50	8	2,90
32	160	25	R 1 1/4"	65	13	4,45
40	185	27	R 1 1/2"	75	20	6,08
50	220	31	R 2"	90	33	8,90